


TEKNISKA DATA 350 RX

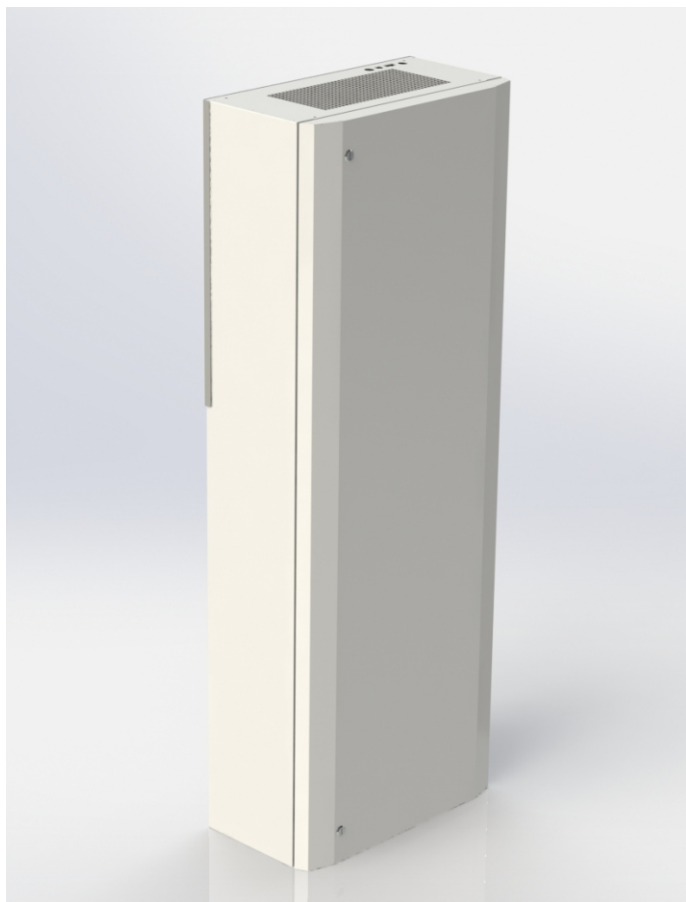

Luftmängd

Normalfart	70 l/s (252 m³/h)
Forceringsflöde	155 l/s (558 m³/h)

Förvärme

Elbatteri:	1 kW
------------	------

Eldata

Anslutning	1-fas, 230V, 10 A
Tilluftfläkt	200-277VAC, EC, 1.25 A.
Frånluftfläkt	200-277VAC, EC, 1.25 A.

Värmeåtervinning

Motströmsvärmewäxlare
Återvinning >80%

Ljudnivå

70 l/s (252 m³/h), 30 dB(A)
100 l/s (360 m³/h), 35 dB(A)

Förutsätter ljudklassad yttervägg

Kanalanslutning

Spirokanal Ø 200 på alla anslutningar.
--

Hålltagning

Ø 220

Färg

Vit pulverlack. Utehuven grå.

Mått

Höjd	1800 mm
Bredd	660 mm
Djup	301 mm inkl dörr
Dörr (avtagbar vid transport)	Djup 58 mm
Aggregat utan dörr	Djup 243 mm

KUBEN 350 RX

- * Extremt låg ljudnivå tack vare låga interna tryckfall, god aerodynamik och tekniskt utvecklad ljudisolering.
- * Högeffektiv värmeåtervinning. > 80%.
- * Mycket kompakt aggregat som är avsett att placeras direkt i rummet. Monteras på yttervägg.
- * Mycket enkel och snabb montering.
- * Inbyggd styr. Anslut bara matningsströmmen
- * Integrerad behovsanpassad reglering (CO²) och kontroll och styrning över internet som tillval.
- * Stora tillvalsmöjligheter av extrautrustning.

TILLSKOTTSVÄRME

Förvärme (standard): elektriskt värmebatteri 1 kW.
 Eftervärme (tillval): elektriskt värmebatteri 1 kW.
 Temperaturreglering med pulserstyrning.
 Överhettningsskydd på elbatteriet.
 Tillufttemperaturreglering.
 Vattenvärme (tillval): Effekt 1.8 kW, 55/40 C.
 Temperaturreglering med elektronisk värmeregulator.
 Inbyggt reglerande frysskydd. PI-reglering.



STANDARDUTRUSTNING

Energieffektiva steglösa EC-fläktar.
 Värmewäxlare av motströmstyp.
 Temperaturverkningsgrad >80%.
 Helt tät utan överföring mellan till- och frånluft.
 Tilluftfilter F7. Kassettfilter med mycket god filterekonomi.
 Frånluftfilter M5.
 CO²-givare för forcering av luftflödet.
 Närvarogivare för start och stopp.
 Automatisk avfrosthfunktion.
 Steglös hastighetsreglering med forcering.
 Tillufttemperaturreglering med inställning på panelen.
 Tidkanal med automatisk sommartidsfunktion.
 Förvärme 0.5 kW.
 Förångare för eventuellt kondensvatten.
 Gör att ingen avrinning på aggregatet erfordras.
 Inbyggd el- och reglercentral.
 Automatisk bypass funktion.

TILLVAL

Anslutningsdel på toppen för frånluftkanal.
 Eftervärme: 1 kW.
 Vattenvärme, 1.8 kW, 55/40 C.
 Timer för forcering av flödet eller extra drifttid.
 Frånlufttemperaturreglering, kaskadreglering, utekompensering.
 Larmpanel, för extern placering.
 A- och B-larm.
 Web-baserad kontroll och styrning.
 Aggregat och tillbehör i valfri kulör.

MÅTT

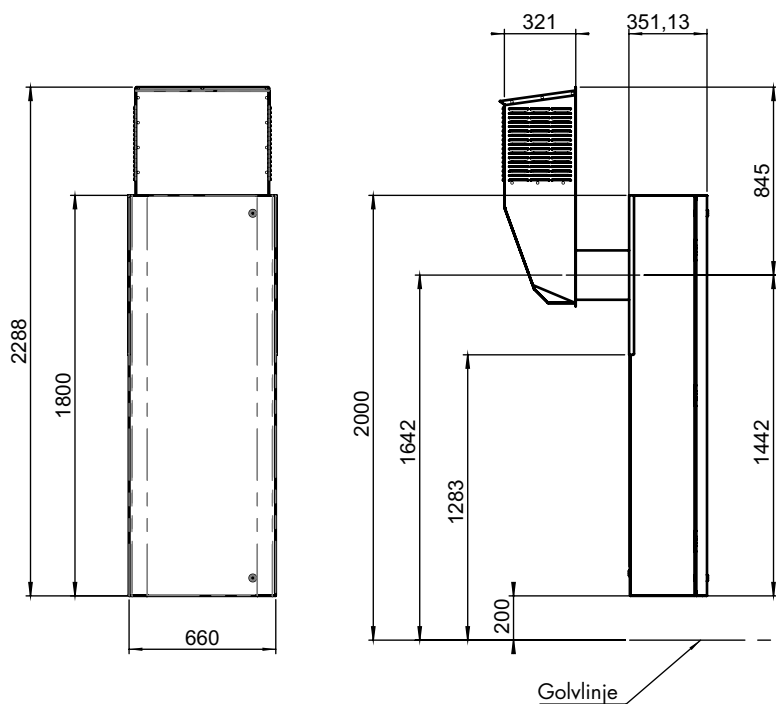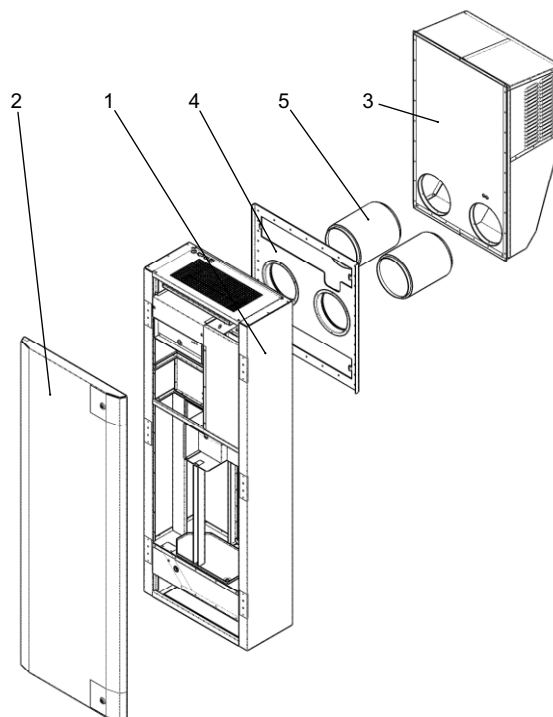

KUBEN 350 RX 2

1. Aggregatdel innanför yttervägg
2. Servicelucka på gångjärn.
3. Utomhusdel med fläkt.
4. Upphängningsplåt för innerdel.
5. Ljudisolerade vägggenomföringar.

